



agromaster®



**We
know
the soil...**

Levelling Blade

Отвал планировочный



www.agromaster.com



Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



agromaster
SACILAR

agromaster

Levelling Blade

Отвал планировочный



Agromaster Levelling Blades are mounted to tractors by three point linkage system. These Levelling Blades can be used in various purposes like making a field way, land levelling, opening ditches and filling. By the help of their 360° working angle they can be used in different directions. Blades are produced from special steel to prevent corrosion and breakings. Also both sides of these removable blades can be used.



Планировочный отвал Agromaster устанавливается на трактор с помощью трехточечной системы подвески. Планировочный отвал используется для таких целей как выравнивание грунта, прокладка дорог в полях, выравнивание и закапывания ям и траншей. Благодаря своему рабочему углу в 360 ° планировочный отвал может использоваться в различных направлениях. Отвал выполнен из специальной стали для предотвращения коррозии и поломок. Имеется возможность использования обеих сторон отвала.



Levelling Blades Планировщики

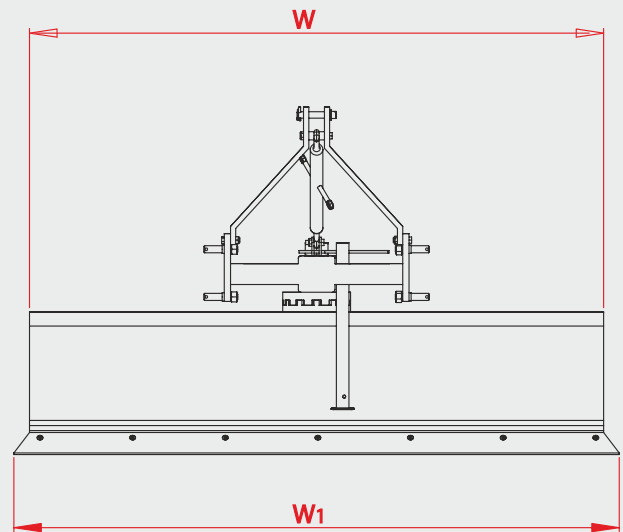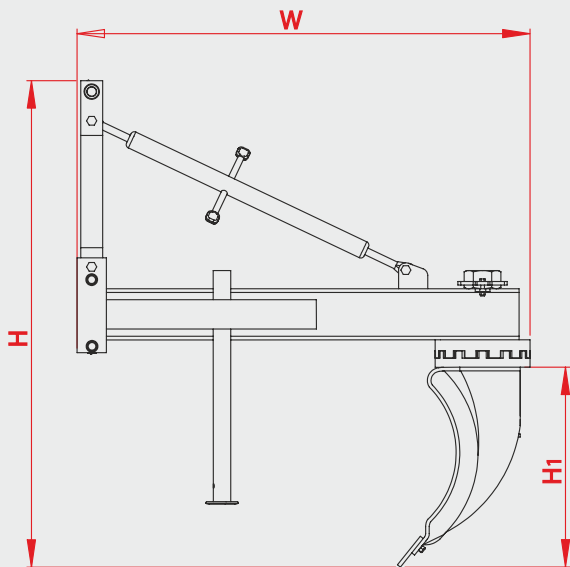

Specifications	Характеристики	Unit Ед. изм.	TK 200	TK 220	TK 250
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	200	220	250
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	1400	1400	1400
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1100	1100	1100
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	mm мм	500	500	500
Working width	Рабочая ширина	mm мм	2120	2320	2620
Turning angle	Угол поворота		360	360	360
Required power	Необходимая мощность	kg кг	30-40	45-50	70-80
Total weight	Общая масса	hp лс	190	210	260

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



agromaster®

Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

www.agromaster.com

