



**agromaster®**



**We  
know  
the soil...**

**Mounted X Type Disc Harrows**  
**Борона дисковая X-образная**  
**навесная**





Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



agromaster  
SACILAR

agromaster

## Mounted X Type Disc Harrows

### Борона дисковая X-образная навесная



This is for secondary tillage machine which is mounted type along with Universal three-point hitch and hydraulic lifting unit of tractor.

X type disc harrows are used for preparation of seed bed and also used for turning into organic fertilizer stems of weeds by cutting weeds before sowing on plowed land.

X type disc harrows are manufactured based on 20-36 discs type of batteries, diameter of discs are 460 mm, 510 mm and 560 mm made of boron steel with hard 50-52 Rh.


Борона дисковая прицепная X-образная предназначена для вторичной обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной системы подвески.

Дисковая борона используется на всех видах почв для формирования семенного ложа, измельчения сорняков, смешивания органических и неорганических удобрений с почвой.

Количество дисков у данной модели варьирует от 20 до 36 выполненных из высококачественной борсодержащей стали твердостью 52 HRC, размером 460, 510, 560 мм



## Mounted X Type Disc Harrows Борона дисковая X-образная навесная

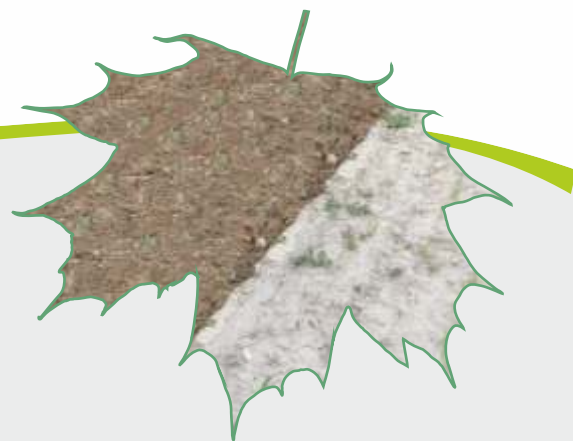

### X Type, disc diameter, 460x6 mm

#### X-образная, диаметр диска 460x6 мм

Specifications*	Характеристики	Unit Ед. изм.	XD 2046	XD 2446	XD 2846	XD 3246	XD 3646
Number of discs	Количество дисков	pcs шт	20	24	28	32	36
Working width	Рабочая ширина	mm мм	1900	2280	2660	3040	3420
Disc diameter	Диаметр диска	mm мм	460	460	460	460	460
Space between discs	Расстояние между дисками	mm мм	190	190	190	190	190
Working depth (max)	Рабочая глубина (Макс)	mm мм	100	100	100	100	100
Required power	Требуемая мощность	hp лс	45-55	55-65	65-75	75-85	85-100
Weight	Общая масса	kg кг	620	665	750	800	840

\* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

\* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

### X Type, disc diameter, 510x6 mm

#### X-образная, диаметр диска 510x6 мм

Specifications*	Характеристики	Unit Ед. изм.	XD 2051	XD 2451	XD 2851	XD 3251	XD 3651
Number of discs	Количество дисков	pcs шт	20	24	28	32	36
Working width	Рабочая ширина	mm мм	1900	2280	2660	3040	3420
Disc diameter	Диаметр диска	mm мм	510	510	510	510	510
Space between discs	Расстояние между дисками	mm мм	190	190	190	190	190
Working depth (max)	Рабочая глубина (Макс)	mm мм	150	150	150	150	150
Required power	Требуемая мощность	hp лс	50-60	60-70	70-80	80-100	100-120
Weight	Общая масса	kg кг	650	700	790	840	880

\* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

\* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

### X Type, disc diameter, 560x6 mm

#### X-образная, диаметр диска 560x6 мм

Specifications*	Характеристики	Unit Ед. изм.	XD 2056	XD 2456	XD 2856	XD 3256
Number of discs	Количество дисков	pcs шт	20	24	28	32
Working width	Рабочая ширина	mm мм	2200	2640	3080	3520
Disc diameter	Диаметр диска	mm мм	560	560	560	560
Space between discs	Расстояние между дисками	mm мм	220	220	220	220
Working depth (max)	Рабочая глубина (Макс)	mm мм	200	200	200	200
Required power	Требуемая мощность	hp лс	70-75	85-90	95-100	105-115
Weight	Общая масса	kg кг	700	765	850	1000

\* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

\* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



**agromaster®**

**Contact:**

**2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32**

**42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE**

**Tel. +90 332 235 64 23 - 24**

**Fax +90 332 233 75 81**

**[agromaster@agromaster.com](mailto:agromaster@agromaster.com)**

**[www.agromaster.com](http://www.agromaster.com)**

